

УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ

На данном этапе мы установим на кузове замки дверей с их креплениями.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

63A



63B



63C



63D



AP



HM



63A Замок левой двери

63B Крепление замка левой двери

63C Замок правой двери


* Даны с запасом.

63D Крепление замка правой двери

AP Винты (1,7 x 4 мм) x 3 *

HM Винты (2 x 3 мм) x 5*

УЗЕЛ СБОРКИ

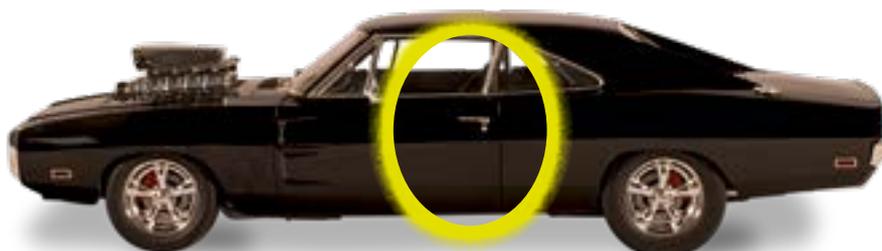


Кузов


Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.



63.1 Возьмите замок левой двери **63А** (внимательно изучите фотографию с перечнем полученных с этим выпуском деталей, чтобы не перепутать его с деталью **63С**). Вставьте штифт детали **63А** в центральное отверстие детали **63В**, отмеченной буквой **L** (что означает «левая сторона»). Скрепите конструкцию винтом **AP**. ▼

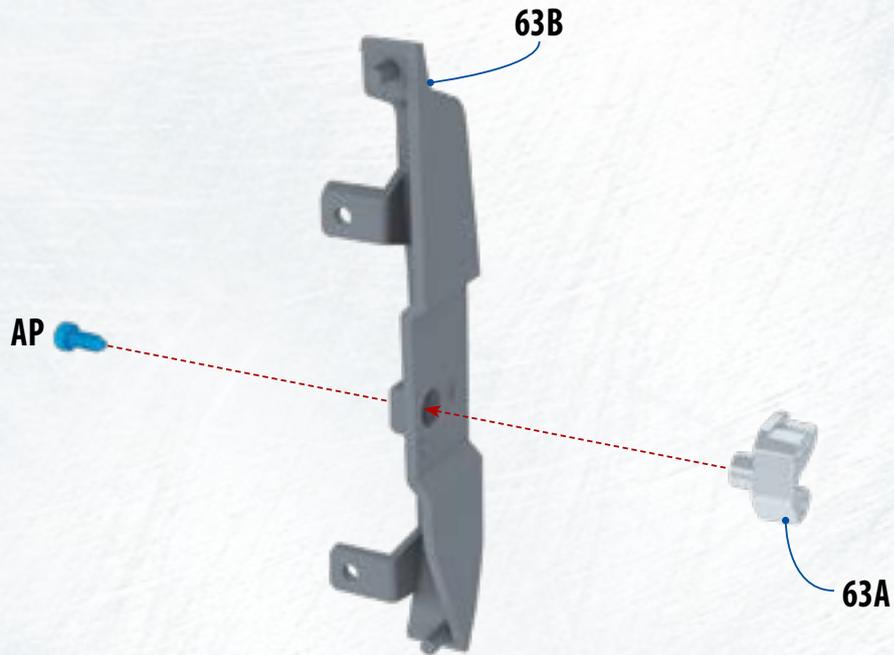



63.2 Вставьте штифт замка правой двери **63С** в центральное отверстие детали **63D**, отмеченной буквой **R**. Скрепите конструкцию винтом **AP**. ►

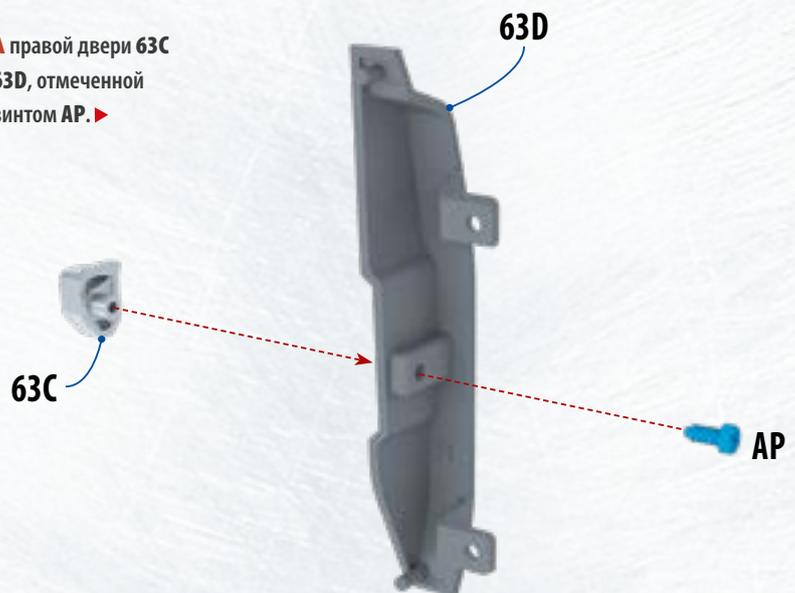

Установка дверных замков

63.3 **СОВМЕСТИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ** детали 63В с указанными на фотографии отверстиями средней части кузова 61А. Скрепите детали двумя винтами НМ. ▼

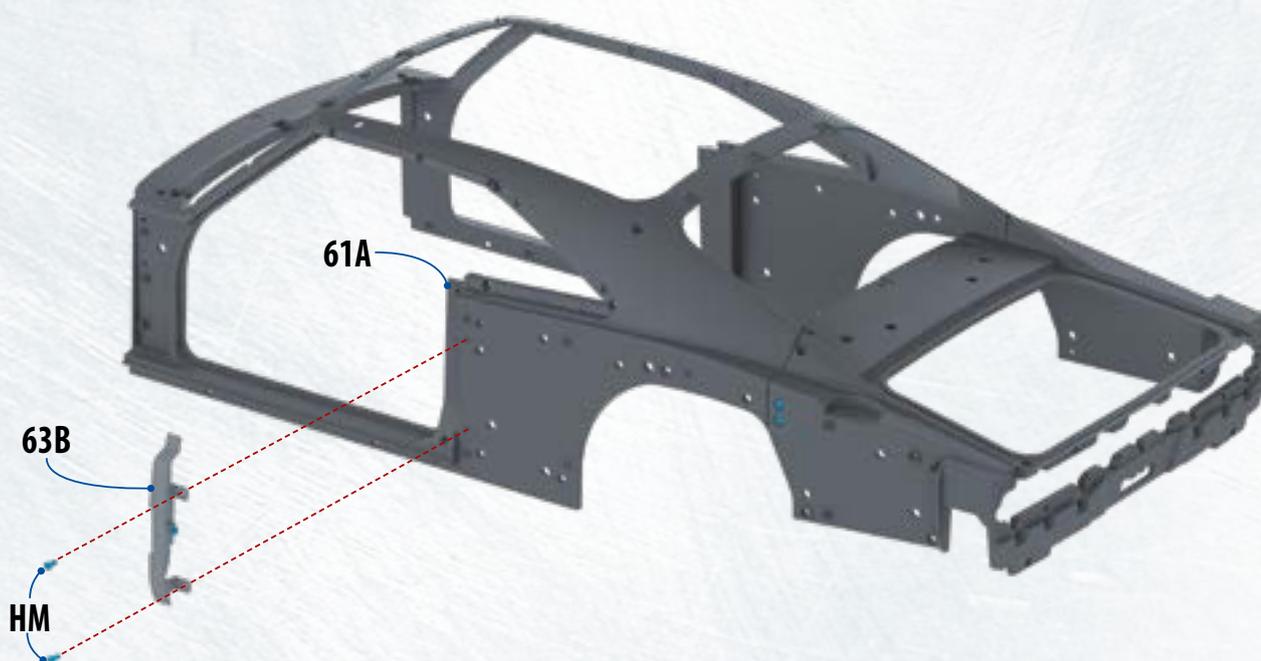

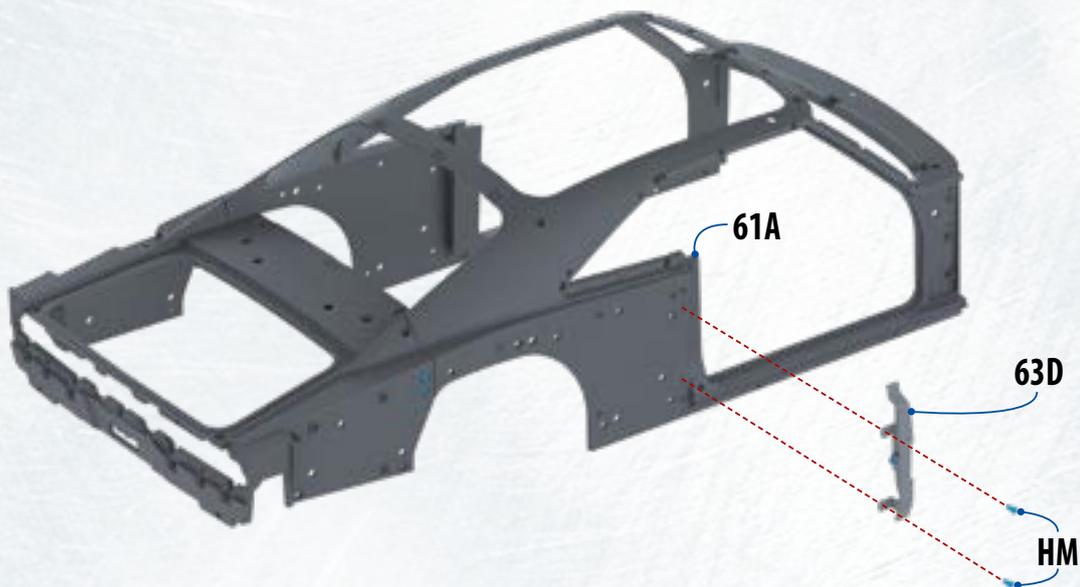

63.4 **СОВМЕСТИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ**
 детали **63D** с соответствующими отверстиями на правой
 стороне детали **61A**. Как и в предыдущем шаге,
 скрепите детали двумя винтами **HM**. ▲

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ ЭТАП



← На этом изображении представлен кузов с двумя установленными дверными замками.